

Wir lassen Ihr Logo erstrahlen

Produkt
übersicht

Leuchtkästen/Schränke




SloanLED[®]
A Principal Industries Company

Wir verstehen etwas von Lichtwerbung

SloanLED bietet brillante Beleuchtungslösungen für ein- und doppelseitige, schmale oder breite, neue und umgerüstete Leuchtkästen und Profilbuchstaben. Unsere Produkte werden unter Berücksichtigung der Anforderungen von Lichtwerbeherstellern entwickelt und bieten eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, eine unglaubliche Rentabilität und sind schnell und einfach zu montieren.

Wir richten unseren Fokus auf das Innenleben des Leuchtkastens, um Beleuchtungslösungen anzubieten, die über das Übliche hinausgehen und die Aufmerksamkeit auf Ihre Kernaussage lenken.

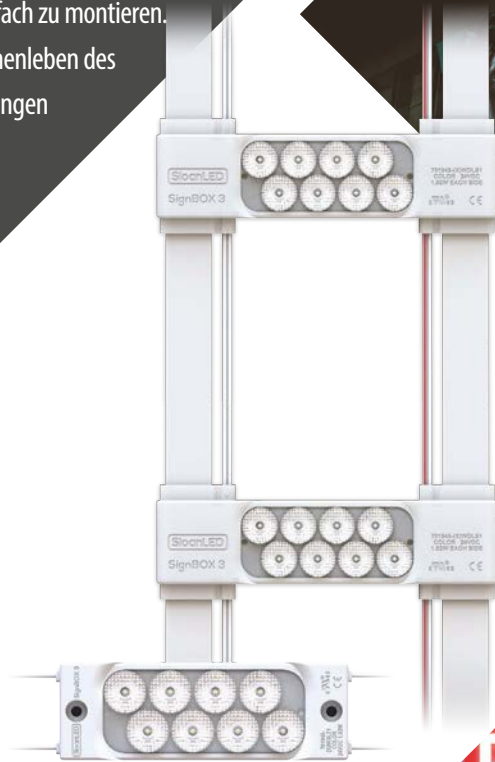

SignBOX 3 24 VDC

LED-Beleuchtung für ein- oder doppelseitige Leuchtkästen und Spanntuchanlagen

SignBOX 3 für ein- oder doppelseitige Leuchtkästen verwendet eine Mikroprismen-Linsentechnologie, die eine helle und gleichmäßige Beleuchtung von größeren Flächen gewährleistet.

- Beleuchtet im Abstand von 125 mm zur Vorderseite
- SignBOX 3 Strapped lässt sich an vor-handenen Leuchtstofflampenverdrahtungen oder an der Struktur des Leuchtkastens befestigen und verfügt über flexible Bänder, die Transport und Montage erleichtern, was Zeit und Geld spart
- Erhältlich in den Optionen Strapped (ein- und doppelseitig) und Module (einseitig)
- Eine Versorgung mit 24 VDC erlaubt 48 einseitige Module oder
- 24 doppelseitige Module pro Netzteil für maximale Effizienz bei weniger Netzteile



SloanLED BrightLINE 2

24
VDC

LED-Beleuchtung für flache, einseitige Schilder

SloanLED BrightLINE 2 ist besser als je zuvor und liefert helle, gleichmäßige Ausleuchtung und schnelle, einfache Installation in flachen, einseitigen Leuchtkästen mit Stoffoberfläche effizienter bei geringerem Energieverbrauch, was mehr Produkt pro Netzteil ermöglicht!

- Ideal für einseitige Leuchtkästen mit Stoffgesicht 30 - 120 mm tief
- **NEUE** LP-Version mit engerem Abstand von 100 mm für besonders flache Schränke
- Jetzt erhältlich in 6500 K und 4000 K für mehr Vielseitigkeit in leuchtenden warmen bis kühlen Farben und Hauttönen
- Schnelle und einfache Installation ohne Löten oder Verstopfen einzelne Boards zusammen

SloanLED BrightLINE Outdoor

24
VDC

Außenbeleuchtung für flache, einseitige Schilderboxen

SloanLED BrightLINE Outdoor bietet Leistung und Vielseitigkeit für flache, einseitige Durchsteckschilder und Leuchtkästen, die bei Außenanwendungen ein hohes Maß an Helligkeit erfordern.

- Ideal für flache, einseitige Durchsteckschilder und Leuchtkästen mit einer Tiefe von 30 - 200 mm erforderlich hohe Helligkeit im Außeneinsatz
- Outdoor-Silikonbeschichtung für den sicheren und zuverlässigen Einsatz im Außenbereich
- Lange und kurze Längen für einfache Installation erhältlich



Brillanz, die von Innen kommt

Die LED-Beleuchtung von SloanLED ist für ein- und doppelseitige und schmale bis breite Leuchtkästen und Profilbuchstaben konzipiert worden. Sie ist einfach zu installieren und eine großartige Lösung für neue und umgerüstete Anwendungen.



**24
VDC**



**24
VDC**

PosterBOX 3

Für große, flache Leuchtkästen

Als eines der hellsten Module im Handel lassen sich mit PosterBOX 3 stilvolle und gleichmäßige Beleuchtungen von bis zu 3 m hohen Leuchtkästen mit einem Lichtstrom von 1700 Lumen (lange Version) realisieren. Mit den integrierten Abstandhaltern für die LED-Module gehören Flecken und Streifen der Vergangenheit an.

- Eine helle, gleichmäßige Beleuchtung in großformatigen bis zu 3 m hohen Leuchtkästen bei geringen Tiefen bis 75 mm für einseitige Anwendungen, bzw. 100 mm für doppelseitige Anwendungen
- Der integrierte Modul-Abstandhalter macht das Nachmessen überflüssig und sorgt stets für perfekte Ergebnisse
- Schmale, seitlich befestigte Module ermöglichen eine schnelle und einfache Montage
- Konstantstromtechnologie

PosterBOX ID

Hochleistungs-Leuchtkastenbeleuchtung für Innenbeschilderung und POP-Anwendungen

PosterBOX ID ist eine wertorientierte Beleuchtungslösung, die die Leistung und Brillanz von PosterBOX 3 für Innenanwendungen bietet und unnötige Hardware und Schutz für den Außenbereich reduziert. Eine kostengünstige Lösung mit der Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von SloanLED erwarten.

- Beleuchten Sie die Kastenbreiten bis zu 3 m, indem Sie das Produkt platzieren auf gegenüberliegenden Seiten des Displays
- Hochwertige LED-Chips und Hochleistungsoptik
- Am hellsten in der Klasse
- Konstantstromtechnologie

24
VDC



SignBOX 3 Slim

LED-Beleuchtung für flache, doppelseitige Schilder

Die SignBOX 3 Slim vereint die Kraft und Leistung der SignBOX 3 in einem schlanken und hocheffizienten Paket für große, flache, doppelseitige Leuchtkästen.

- Optimal für große, flache, doppelseitige Schilderschranke 75-125 mm vom Gesicht entfernt
- Überlegene Wirksamkeit bei 152 lm/W
- Das Laden mit 24 VDC ermöglicht 72 Module pro Netzteil für maximale effizienz und weniger stromversorgungen
- Schnelle und einfache Installation

GREEN ACRES
NURSERY & SUPPLY

PosterBOX Slim 2

Seitenausleuchtung für Leuchtkästen

PosterBOX™ Slim 2 wäscht Licht über ein- und doppelseitige Displays mit der FanFlare™ -Linsentechnologie, die das Licht in der Box optimiert. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Licht ohne die mit Leuchtstoffröhren verbundenen Streifen.

- Optimal für ein- und doppelseitige Schilderschranke so flach wie 50 mm, z. B.: Textildrucke und Filmplakate für den Innenbereich
- Hervorragende Weißlichtintensität und Gleichmäßigkeit
- Konstantstromtechnologie

12
VDC

PosterBOX Mini

Seitenausleuchtung für Leuchtkästen

PosterBOX Mini ist eine kostengünstige kantenbeleuchtete Schrankbeleuchtungslösung für Anwendungen bis zu einer Tiefe von 50 mm, die den Installateuren eine nie dagewesene Flexibilität und Freiheit durch anpassbare Abstände und ein innovatives Design gibt, das flache, beliebig geformte Leuchtkästen zulässt und das System zu einer leucht-starken Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen macht.


- Kostengünstige kantenbeleuchtete Schrankbeleuchtungslösung für Anwendungen bis zu einer Einbautiefe von 50 mm
- Innovatives Design und anpassbare Abstände erleichtern die Installation einer Vielzahl von Lichtkästen mit verschiedenen Einbautiefen und Formen
- Die FanFlare™ Technologie sorgt dank fächerförmiger Lichtprojektion für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Frontfläche
- Vielseitige Befestigungsoptionen

12
VDC



Technische Daten

Weitere Informationen über unsere Produktpalette von Kanal- bzw. Einzelbuchstaben finden Sie auf SloanLED.com.



**12
VDC**

PosterBOX Slim 2

Seitenausleuchtung für flache Kästen

Abstrahlwinkel

15° × 43°

Leuchtstrecke*

0.6 m

Mindestbautiefe des Kastens

50 mm, ein- oder doppelseitig

Schutzart

IP66

Farbtemperaturen


6500 K, 5000 K

Effizienz

110 lm/W

Lumen pro Modul

185



**12
VDC**

PosterBOX Mini

Seitenausleuchtung für schmale oder flache Kästen

Abstrahlwinkel

15 × 40°

Modulabstände

188 mm Mitte zu Mitte

Schutzart

IP66

Farbtemperaturen


6500 K

Effizienz

87 lm/W

Lumen pro Modul

104



**24
VDC**

SignBOX 3 Slim

LED-Beleuchtung für flache, doppelseitige Schilder

Module pro Meter

6.6

Abdeckung pro Reihe

305 mm

Schutzart

IP66

Farbtemperaturen

6500 K

Effizienz

152 lm/W

Lumen pro Modul

182



**24
VDC**

PosterBOX 3

Beleuchtung für großformatige, flache, stoffbespannte Leuchtkästen

Abstrahlwinkel

12.2° × 44.8°

Mindestbautiefe des Kastens

einseitig..... 75 mm

doppelseitig 100 mm

Schutzart

IP66

Farbtemperaturen

6500 K

Effizienz


Kurz 118 lm/W

Lang 121 lm/W

Lumen pro Modul

Kurz 850

Lang 1700



**24
VDC**

PosterBOX ID

Hochleistungs-Leuchtkastenbeleuchtung für Innenbeschilderung und POP-Anwendungen

Standortbewertung

Nur Innen benutzen

Leistung pro Baugruppe

Kurz 7.2 W

Lange 14.0 W

Farbtemperatur

6500 K

Wirksamkeit

Kurz 118 lm/W

Lange 121 lm/W

Lumen pro Baugruppe

Kurz 850

Lange 1,700

* Versuche werden dringend empfohlen, da sich alle Untergründe und Grafiken unterscheiden.

† Bei der Schutzartprüfung von Prism für IP68 wurde eine Eintauchtiefe von 1.3 m und eine Dauer von 30 Minuten zugrunde gelegt. Installieren Sie das Produkt nicht unter Wasser oder an Orten, wo es direkt einer dauernden Belastung durch fließendes oder tropfendes Wasser ausgesetzt ist.

Die SloanLED PosterBOX™ -Produktfamilie ist von Signify (offiziell Philips Lighting) in Bezug auf die folgenden Patente lizenziert: Nordamerika: US7841733. Europa: EP1938298, NL1030161, NL2000273, DE202006020673.6. Asien: CN101300616. PosterBOX-Produkte werden im Rahmen des EnabLED-Programms von Signify lizenziert, wenn sie als PosterBOX-Beleuchtungskit-Lösung einschließlich eines SloanLED-Netzteils gekauft werden. Die endgültige Anwendung, in der die PosterBOX-Beleuchtungskit-Lösung installiert ist, wird durch die Lizenzvereinbarung von SloanLED mit Signify abgedeckt und ist frei von weiteren Lizenzgebühren für die oben aufgeführten Patente.



24
VDC

SloanLED BrightLINE 2

LED-Beleuchtung für flache, einseitige Schilder

Streifen pro Meter (voll beabstandet)

SloanLED BrightLINE 2 6.7 / 2.0
SloanLED BrightLINE 2 LP 10.0 / 3.1

Abdeckung pro Zeile

40 mm Tiefe 100 mm Abstand
50 mm Tiefe 120 mm Abstand
60 mm+ Tiefe 150 mm Abstand

Schutzart

IP5X

Farbtemperaturen


6500 K, 4000 K

Effizienz

SloanLED BrightLINE 2 150 lm/W
SloanLED BrightLINE 2 LP 163 lm/W

Lumen pro Streifen

SloanLED BrightLINE 2 Long 500
SloanLED BrightLINE 2 Short 167
SloanLED BrightLINE 2 LP Long 333
SloanLED BrightLINE 2 LP Short 111



24
VDC

SloanLED BrightLINE Outdoor

Außenbeleuchtung für flache, einseitige Schilderkästen

Streifen pro Meter (fully spaced)

6.7 (vollständig beabstandet)

Abdeckung pro Reihe

30 mm Tiefe 75 mm Abstand
40 mm Tiefe 100 mm Abstand
50 mm+ Tiefe 120 mm Abstand
60 mm+ Tiefe 150 mm Abstand

Schutzklasse

IP66[‡]

Farbtemperatur

6500 K

Effizienz

150 lm/W

Lumen pro Streifen

Long 500
Short 167



24
VDC

SignBOX 3

LED-Beleuchtung für ein- oder doppelseitige Leuchtkästen

Module pro Meter

3.3

Abdeckung pro Reihe

305 mm

Optimale Lichtprojektionsweite

125-300 mm zur Front

Schutzart

IP66 & IP68[‡]

Farbtemperaturen

6500 K, 5000 K

Effizienz

156 lm/W


Lumen pro Modul

Strapped einseitig/Modul 300
Strapped doppelseitig 600

[‡] SloanLED BrightLINE Outdoor ist für Schilder- und Displayanwendungen im Außenbereich konzipiert, und sollte in einem Schild oder Gehäuse montiert werden, das vor Untertauchen schützt, direkte Einwirkung von Witterungseinflüssen und länger andauerndes fließendes oder tropfendes Wasser.

Wo Sie auch sind. Wir sind für Sie da.

Von Alaska bis Australien sind wir mit über 150 Beschäftigten
und der besten weltweiten Präsenz in der Industrie für Sie da.

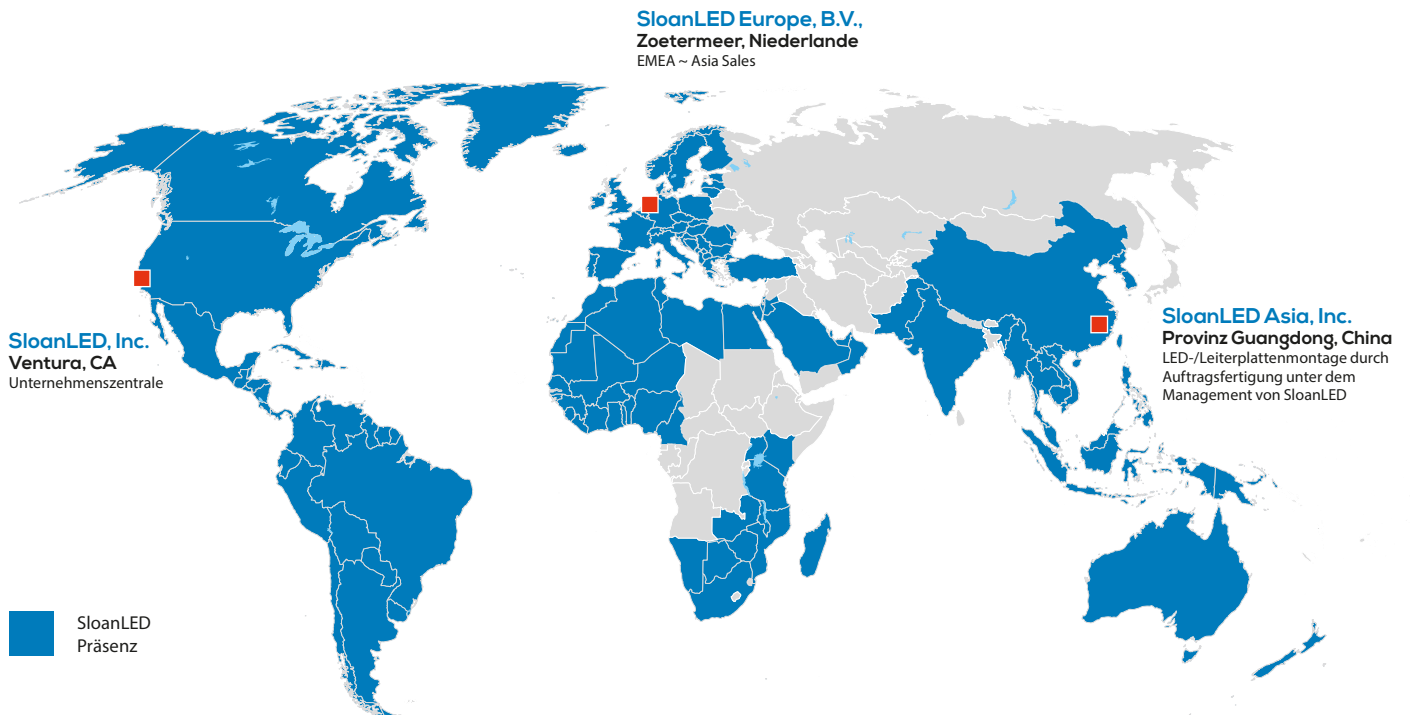

SloanLED Zentrale

3490 Venture Dr., San Angelo, TX, USA
325 227 4577 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.

Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com



SloanLED.com

Änderungen von technischen Daten vorbehalten.
© 2024 SloanLED Rev N 2024-01-25

