


PosterBOX Mini

Seitenausleuchtung für Leuchtkästen

Technische Daten

Artikel-Nummer	701946-6WMLP1
Abmessung L x B x H	38 mm x 30 mm x 14 mm (1.5 in x 1.2 in x 0.6 in)
LEDs pro Modul	1
Viewing angle	15 x 40°
Module spacing	188 mm (7.4 in) von Mitte zu Mitte
Betriebstemperatur	-40° C bis +60° C
Schutzart	IP66
Leistung pro Modul	1.2 W
Effizienz	87 lm/W
Leistungskapazität	45 Module pro SloanLED 60 W 12 VDC Netzteil
Binning	MacAdam 3-stufiges
Befestigung	Klebeband, mechanisch
Verpackung	60 Module pro tasche, 10 taschen pro Karton
Farbtemperaturen	6500 K
Lumen pro Modul	104

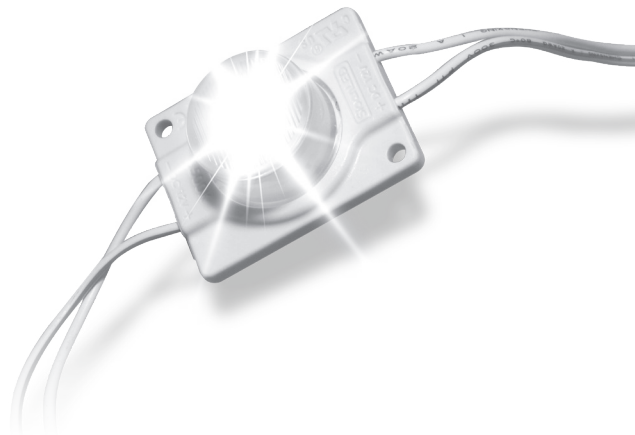

Anschlussmöglichkeiten an Netzteile

12 VDC Spannungsversorgung*	Maximale Module
Modules pro m/ft	5.31/ 1.62
25 W Netzteile	19
60 W Netzteile	45
120 W Netzteile	2 x 45
Leistung pro Modul in Watt	1.2 W

* Konfiguriert für den Ausgang der Klasse 2.



Die SloanLED PosterBOX™-Produktfamilie ist von Signify (offiziell Philips Lighting) in Bezug auf die folgenden Patente lizenziert: Nordamerika: US7841733. Europa: EP1938298, NL1030161, NL2000273, DE202006020673.6. Asien: CN101300616. PosterBOX-Produkte werden im Rahmen des EnabLED-Programms von Signify lizenziert, wenn sie als PosterBOX-Beleuchtungskit-Lösung einschließlich eines SloanLED-Netzteils gekauft werden. Die endgültige Anwendung, in der die PosterBOX-Beleuchtungskit-Lösung installiert ist, wird durch die Lizenzvereinbarung von SloanLED mit Signify abgedeckt und ist frei von weiteren Lizenzgebühren für die oben aufgeführten Patente.

SloanLED Zentrale

5725 Olivas Park Drive, Ventura, CA, USA
805.676.3200 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.

Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com



SloanLED.com

© 2020 SloanLED Rev G 2020-11-23



Besuchen Sie die
Produktseite für Details.

Technische Änderungen vorbehalten.

 **SloanLED**[®]
Leaders in LED Technology