

PosterBOX Mini


Eclairage tangentiel pour caissons lumineux peu profonds ou étroits

Spécifications

Référence	701946-6WMLP1
Dimensions L x l. x H	38 mm x 30 mm x 14 mm
LED par module	1
Angle de vue	15 x 40°
Espacement des modules	188 mm centre à centre
Température d'utilisation	-40° C à +60° C
Classement	IP66
Consommation par module	1.2 W
Rendement	87 lm/W
Capacité de l'alimentation électronique	45 modules par SloanLED 60 W 12 VDC électronique
Tolérances	MacAdam 3 étapes
Fixation	Adhésif Double Face et mécanique
Conditionnement	60 modules par sac, 10 sacs par carton
Température de couleur	6500 K
Lumens par module	104



La famille de produits SloanLED PosterBOX™ est concédée sous licence par Signify (anciennement Philips Lighting) en relation avec les brevets suivants: Amérique du Nord: US7841733. Europe: EP1938298, NL1030161, NL2000273, DE202006020673.6. Asie: CN101300616. Les produits PosterBOX sont concédés sous licence dans le cadre du programme EnabLED de Signify lorsqu'ils sont achetés en tant que solution de kit d'éclairage PosterBOX comprenant une alimentation SloanLED. L'application finale dans laquelle la solution de kit d'éclairage PosterBOX est installée est couverte par l'accord de licence de SloanLED avec Signify et libre de toute autre redevance liée aux brevets énumérés ci-dessus.

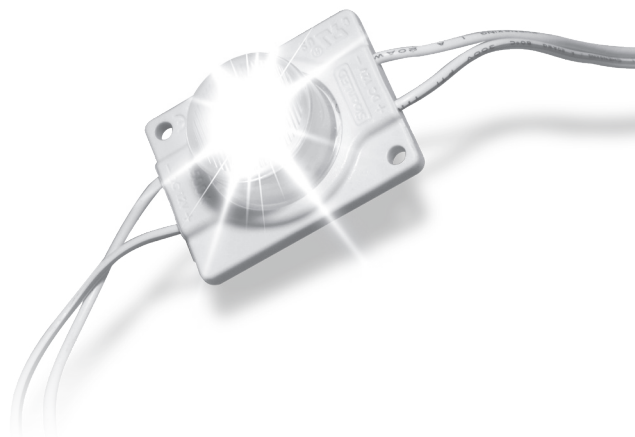

Capacité de l'alimentation électronique

Alimentation 12 VDC	Modules maximum
Modules par mètre	5.31
25 W l'alimentation électronique	19
60 W l'alimentation électronique	45
120 W l'alimentation électronique	2 x 45
Puissance (Watts) par module	1.2 W

* Configuré pour la sortie de classe 2.

Siège de SloanLED

5725 Olivas Park Drive, Ventura, CA, USA
805.676.3200 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.

Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com



SloanLED.com

© 2020 SloanLED Rev G 2020-11-23



Visitez la page du produit pour plus de détails.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

 **SloanLED®**
Leaders in LED Technology