

Fuente de alimentación de 150W

Exterior

Esta fuente de alimentación de 150 W es el complemento perfecto para activar las luminarias para exteriores SloanLED®. Asegure la vida de sus luminarias de exteriores con esta fuente de alimentación diseñada compacta y eficientemente.

- Diseño compacto
- Muy eficiente
- Diseñada para utilizarla con luminarias para exteriores SloanLED
- Disponible en 125, 100 o 75 vatios (con conector adicional)
- Regulador disponible para aumentar el ahorro de energía



Especificaciones

Eléctricas

Tensión de entrada	100-240 V, 50-60 Hz; 277 V, 60 Hz (solo en Norteamérica)
Tensión de salida	45-53 VDC
Corriente de salida	2,0 A
Potencia de entrada	153,6 W (48 V @ 3,2 A), máx. Salida real por el módulo de control conectado
Factor de potencia	≥0,95 a plena carga
THD	≤20% a plena carga
Eficiencia	88% a 120 V y a plena carga
Corriente de inserción	60 A
Módulo de control (especificar al hacer el pedido)	75 W – 410164-2-075 100 W – 410164-2-100 125 W – 410164-2-125 (no utilizar con PDL2)

Regulador

Controlador del regulador	701969 (pedir por separado; 1 por luminaria) Continuo; 100-10%
Sensor de movimiento	701953 (pedir por separado) NOTA: Cuando regule, use un Módulo de control de 0-10 V (410168) o un Controlador del regulador (701969) y un Sensor de movimiento (701953)

Protección

Protecciones	Sobretensión, cortocircuito, térmica
Sobretensión	2 kV

Funcionamiento

Protección IP	IP68 (máxima protección contra polvo y agua)
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 55°C
Regulador (opcional)	Control VDC 1-10, PWM (ancho de pulso)
Humedad de ambiente	5-95%, sin condensación
Vibración	10-500 Hz, 3-eje (5 gramos – 75 min/eje), 12 min/ciclo

Fabricación

Tapas	Polycarbonato
Carcasa	Aluminio, extrusión con anodizado
Color	Negro

Montaje

Fuente de alimentación	Caja de conexiones (por separado), hardware incluido
------------------------	--

Documentación

Garantía	5 años de garantía limitada
Lista de agencias	cULus, CE, TÜV, SELV Equivalent

Nombre proy./Ubicac.

Núm. pieza

Notas#

Fecha

 **SloanLED**
Leaders in LED Technology

Lighting Systems

Información del pedido

Producto	Núm. pieza
Fuente de alimentación 150 W	701932

Accessories

Descripción	Núm. pieza
Caja de conexiones	701952-EU


Módulos de control	Núm. pieza
125 W	410164-2-125
100 W	410164-2-100
75 W	410164-2-075
0-10 V	410168
Controlador del regulador	701969
Sensor de movimiento	701953

Dimensiones


peso = 0,9 kg

Fuente de alimentación

vista lateral

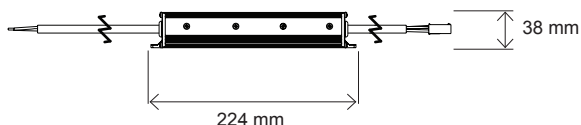


vista superior

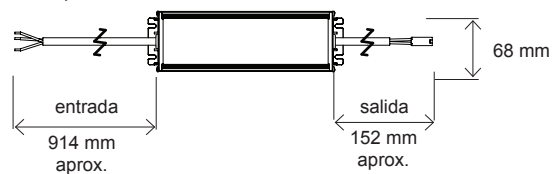


Módulo de control (típico)

vista lateral

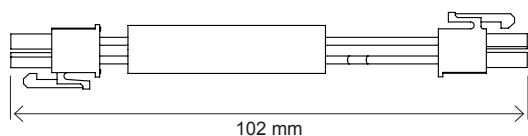


Caja de conexiones

vista superior

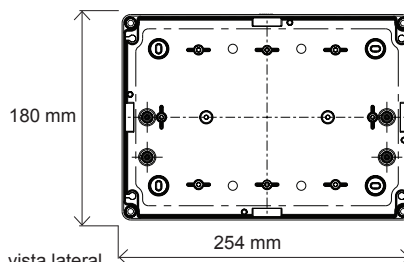

vista lateral



Cont. del regulador

vista superior

